


48020038

DATOS ÓPTICOS

CRI	>90
R9	>50
Consistencia	3(SDCM)
Eficacia lumínica (lm/W)	136
CCT (°K)	3000
Lúmenes (lm)	1.095
UGR	<12
Ángulo	20°
Código fotométrico	W930/339
Fidelidad color	90 R ₁
Gama color	100 R ₂
Grupo de riesgo	GR1

1.095
lumens

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

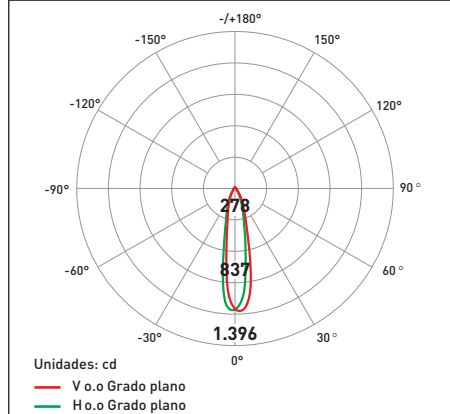

ILUMINANCIA

lx	cm
1m 1.081	36/37
2m 270	72/75
3m 120	108/112
4m 67	145/150
5m 43	181/187

Altura Promedio Ángulo: H20,5 V21,2 Diámetro

INFORMACIÓN ADICIONAL

- La instalación debe realizarse en un lugar libre de agentes químicos como ácidos o halógenos.
- Para evitar daños por sobretensión, el voltaje de la fuente de alimentación debe ser estable.
- La humedad relativa de la instalación no debe superar la soportada por el producto.
- La sección de cable de alimentación debe ser acorde con la intensidad soportada.
- La temperatura ambiente en el área de funcionamiento puede oscilar entre -15°C y 40°C.
- La tensión de salida de la fuente debe ser acorde con la tensión de funcionamiento del circuito.
- La instalación y conexión debe ser realizada por un profesional especializado.
- Para una correcta disipación, los productos se instalarán en lugares correctamente ventilados.
- WITHLED garantiza todos sus productos un mínimo de dos años. Esta garantía contempla la reparación o sustitución del producto únicamente por defectos de fabricación. Las condiciones de la garantía pueden contemplarse en las Condiciones Generales de Venta, presentes en nuestro catálogo y nuestra página web. La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo de WITHLED.
- WITHLED ofrece un servicio de corte a medida en tiras flexibles, perfiles y luminarias. El cliente puede personalizar la medida de los cortes siempre dentro de los parámetros mínimos determinados por los datos técnicos. En el caso de las tiras con protección IP, las dimensiones pueden variar como consecuencia del sellado. Estas modificaciones en los productos tienen un coste determinado por la tarifa general.
- WITHLED proporciona asistencia técnica durante toda la vida del producto, desde la fase de desarrollo de proyecto hasta el mantenimiento a largo plazo, incluyendo la asistencia en la instalación, configuración y post venta de los equipos. WITHLED ofrece esta asistencia por múltiples vías, primado la asistencia telefónica.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de WITHLED o de sus respectivos propietarios.

© 2022 V1. Todos los derechos reservados.



DATOS ELÉCTRICOS

Tensión (VDC)	24-48
Potencia (W)	8
Factor de potencia	1
Regulación (V)	0-10


8
W

DATOS TÉCNICOS

Material	AL6063-T5
Protección IP	20
Dimensiones (mm)	300x13,5x11,9
T° de trabajo (°C)	de -20 a 65
T° ambiente (°C)	de 0 a 45
Tc (°C)	50
Vida útil (Kh)	50 (L80/B10)
Garantía (años)	3

IP20n

VECTOR GRÁFICO DE COLOR

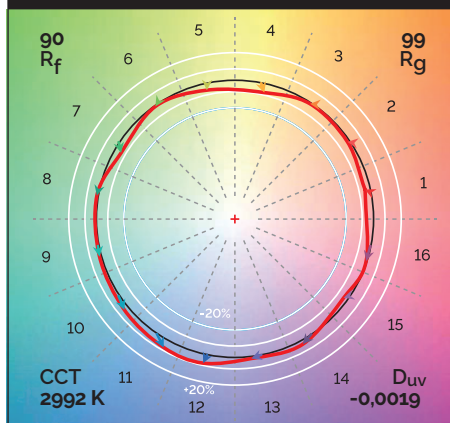

FIDELIDAD Y GAMA

