


48020040




DATOS ÓPTICOS

140
lumens

CRI	>90
R9	>50
Consistencia	3(SDCM)
Eficacia lumínica (lm/W)	70
CCT (°K)	3000
Lúmenes (lm)	140
UGR	<12
Ángulo	15°
Código fotométrico	W930/339
Fidelidad color	90 R ₁
Gama color	100 R ₂
Grupo de riesgo	GR1

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

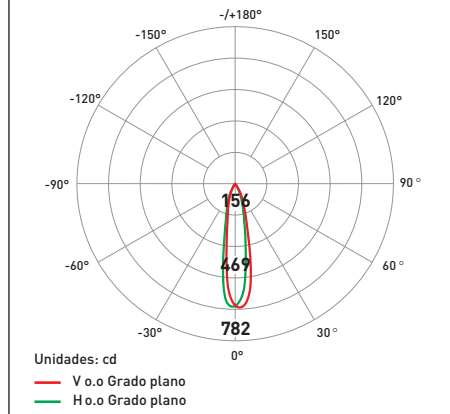

ILUMINANCIA

lx	cm
1m 605,37	36/37
2m 151,34	72/75
3m 67,26	108/112
4m 37,84	145/150
5m 24,21	181/187

Altura Promedio Ángulo: H20,5 V21,2 Diámetro

DATOS ELÉCTRICOS

2
W


Tensión (VDC)	24-48
Potencia (W)	2
Factor de potencia	1
Regulación (V)	0-10

DATOS TÉCNICOS


IP20n

Material	AL6063-T5
Protección IP	20
Dimensiones (mm)	Ø 12 x 21,5
T° de trabajo (°C)	de -20 a 65
T° ambiente (°C)	de 0 a 45
Tc (°C)	50
Vida útil (Kh)	50 (L80/B10)
Garantía (años)	3

VECTOR GRÁFICO DE COLOR

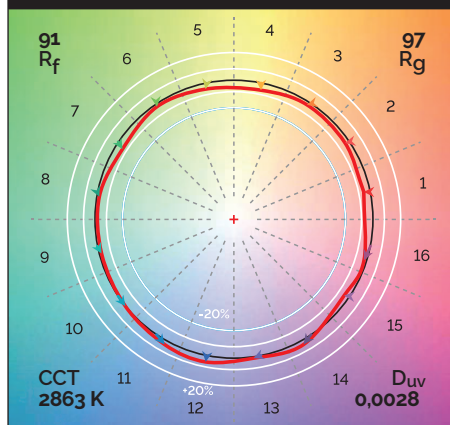

FIDELIDAD Y GAMA

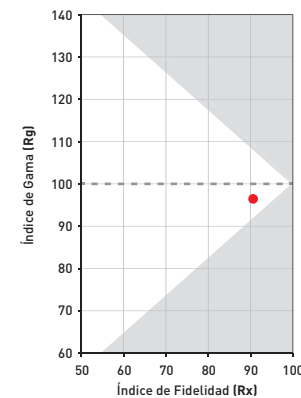

INFORMACIÓN ADICIONAL

- La instalación debe realizarse en un lugar libre de agentes químicos como ácidos o halógenos.
- Para evitar daños por sobretensión, el voltaje de la fuente de alimentación debe ser estable.
- La humedad relativa de la instalación no debe superar la soportada por el producto.
- La sección de cable de alimentación debe ser acorde con la intensidad soportada.
- La temperatura ambiente en el área de funcionamiento puede oscilar entre -15°C y 40°C.
- La tensión de salida de la fuente debe ser acorde con la tensión de funcionamiento del circuito.
- La instalación y conexión debe ser realizada por un profesional especializado.
- Para una correcta disipación, los productos se instalarán en lugares correctamente ventilados.
- WITHLED garantiza todos sus productos un mínimo de dos años. Esta garantía contempla la reparación o sustitución del producto únicamente por defectos de fabricación. Las condiciones de la garantía pueden contemplarse en las Condiciones Generales de Venta, presentes en nuestro catálogo y nuestra página web. La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo de WITHLED.
- WITHLED ofrece un servicio de corte a medida en tiras flexibles, perfiles y luminarias. El cliente puede personalizar la medida de los cortes siempre dentro de los parámetros mínimos determinados por los datos técnicos. En el caso de las tiras con protección IP, las dimensiones pueden variar como consecuencia del sellado. Estas modificaciones en los productos tienen un coste determinado por la tarifa general.
- WITHLED proporciona asistencia técnica durante toda la vida del producto, desde la fase de desarrollo de proyecto hasta el mantenimiento a largo plazo, incluyendo la asistencia en la instalación, configuración y post venta de los equipos. WITHLED ofrece esta asistencia por múltiples vías, primado la asistencia telefónica.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de WITHLED o de sus respectivos propietarios.

© 2022 V1. Todos los derechos reservados.

